ОБРАТНЫЕ ГРАВИТАЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ СТАКАНОВ

Назначение

Обратные клапаны применяются в монтажных стаканах для вентиляторов WEPS-K.

Габаритные размеры и масса обратных гравитационных клапанов для стаканов высотой 1000 мм и 650 мм

Внешний обратный клапан

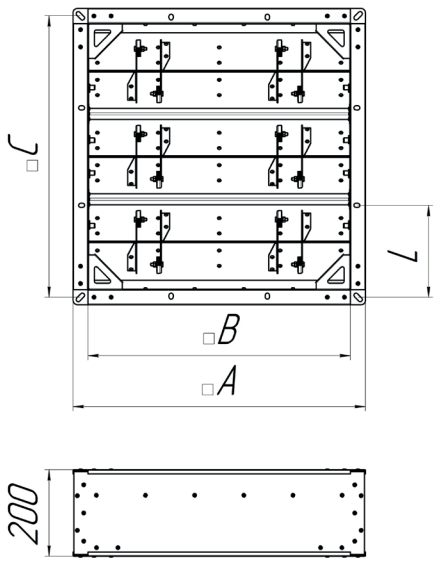

Внутренний обратный клапан

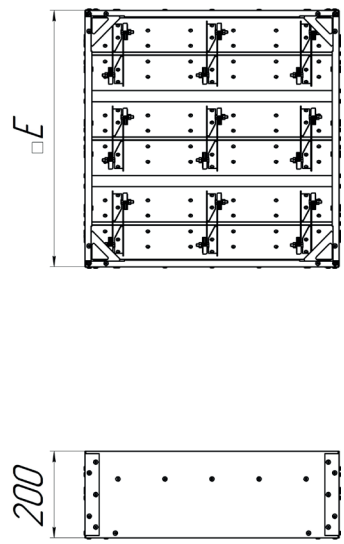

Типоразмеры WEPS-K	Размеры, мм					Масса, кг	
	A	B	C	E	L	внешний	внутренний
4	600	530	560	472	280	14,4	12,6
4,5	690	620	650	562	212,5	17,7	15,8
5; 5,6	870	800	830	742	275	27,2	25,3
6,3	1070	1000	1030	942	230	39,4	38,4

Габаритные размеры и масса обратных гравитационных клапанов для стаканов высотой 850 мм и 400 мм

Внешний обратный клапан

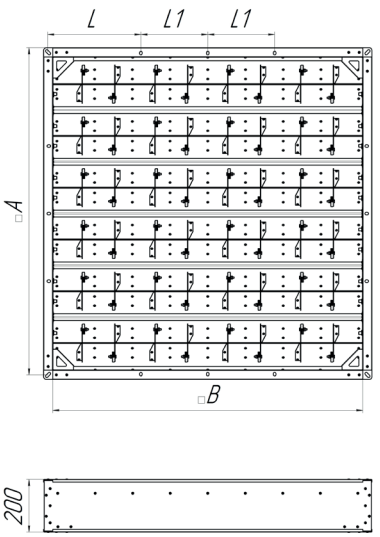

Внутренний обратный клапан

Типоразмеры WEPS-K	Размеры, мм					Масса, кг	
	A	B	E	L	L1	внешний	внутренний
7,1	1270	1200	1140	328	307	52,9	56,5
8; 9; 10	1470	1400	1340	378	357	88,4	93,8
11,2	1570	1500	1440	403	382	102,1	106,9
12,5	1740	1670	1610	445,5	424,5	112,1	119,3

Варианты расположения обратного гравитационного клапана

Внутренний



Внешний

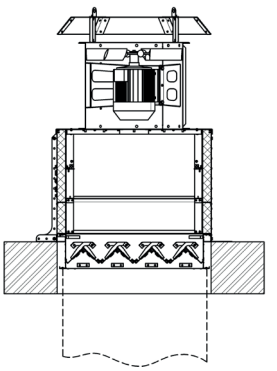
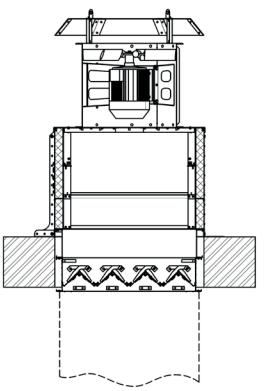
Внешний с переходом