


МОНТАЖНЫЕ СТАКАНЫ

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ СТАКАНОВ

Назначение



Обратные клапаны применяются в монтажных стаканах для вентиляторов WDK DU-F.

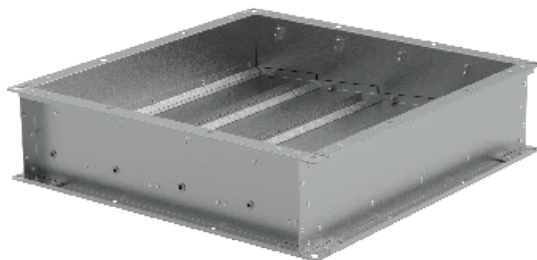

Габаритные размеры и масса обратных клапанов для стаканов высотой 1000 мм и 650 мм

Внешний обратный клапан


Внутренний обратный клапан

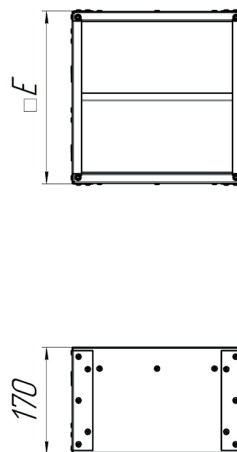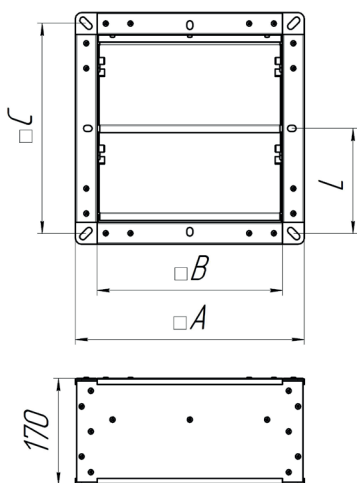


Типоразмеры WDK DU-F	Размеры, мм					Масса, кг	
	A	B	C	E	L	внешний	внутренний
3,55	600	530	560	474	280	8,9	6,5
4	690	620	650	564	212,5	10,6	8
4,5; 5; 5,6	870	800	830	744	275	15,4	12,4
6,3	970	900	935	854	230	17,7	14,8
7,1	1070	1000	1028	942	258	20,6	17,2

Габаритные размеры и масса обратных клапанов для стаканов высотой 850 мм и 400 мм

Внешний обратный клапан

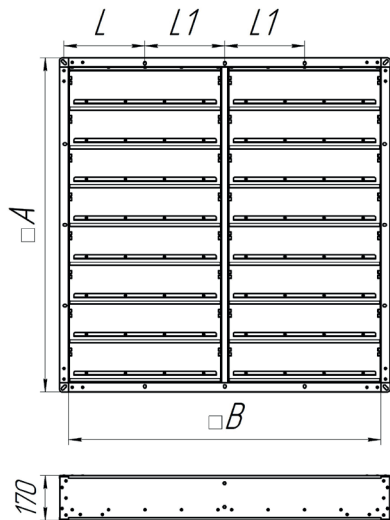


Внутренний обратный клапан

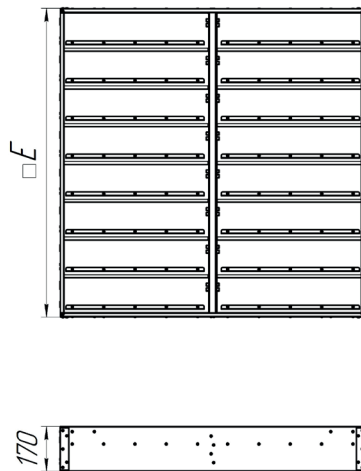


Типоразмеры WDK DU-F	Размеры, мм					Масса, кг	
	A	B	E	L	L1	внешний	внутренний
8	1270	1200	1140	328	307	30,4	30,6
9	1470	1400	1340	378	357	38,3	38,6
10	1570	1500	1440	403	382	42,1	42,6
11,2	1740	1670	1610	445,5	424,5	49,3	50

Варианты расположения обратного клапана

Клапан внутри

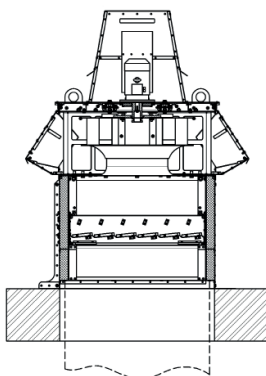

Клапан снаружи

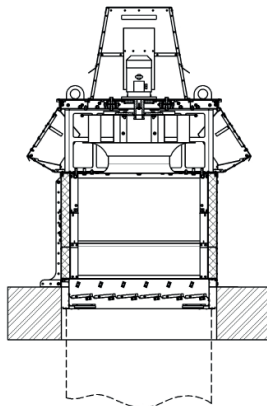

Клапан снаружи через переход

